




Luv

LU 9669

Instruções de montagem

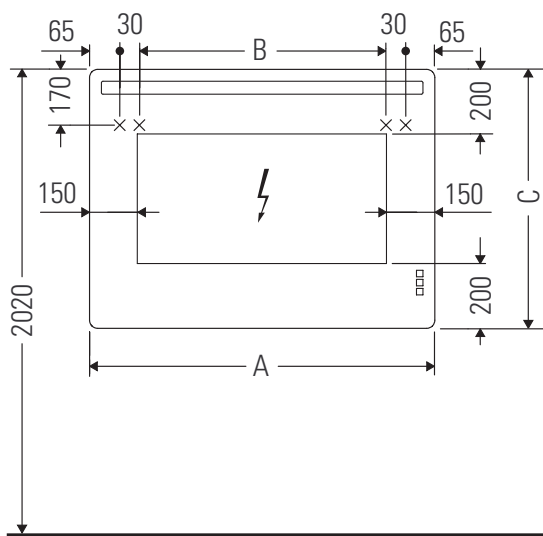


A mm	B mm	C mm
1200	1010	1200



Indicações de uso

O mobiliário de casa de banho está em conformidade com as normas e directivas em vigor no momento do fornecimento e é projetado para uso em casas de banho. A umectação directa com água, por exemplo durante o banho, deve ser evitada. Já deve estar presente uma conexão de 110V – 230 V no local.

Reservamo-nos o direito a melhoramentos técnicos e a alterações ao nível visual dos produtos ilustrados.

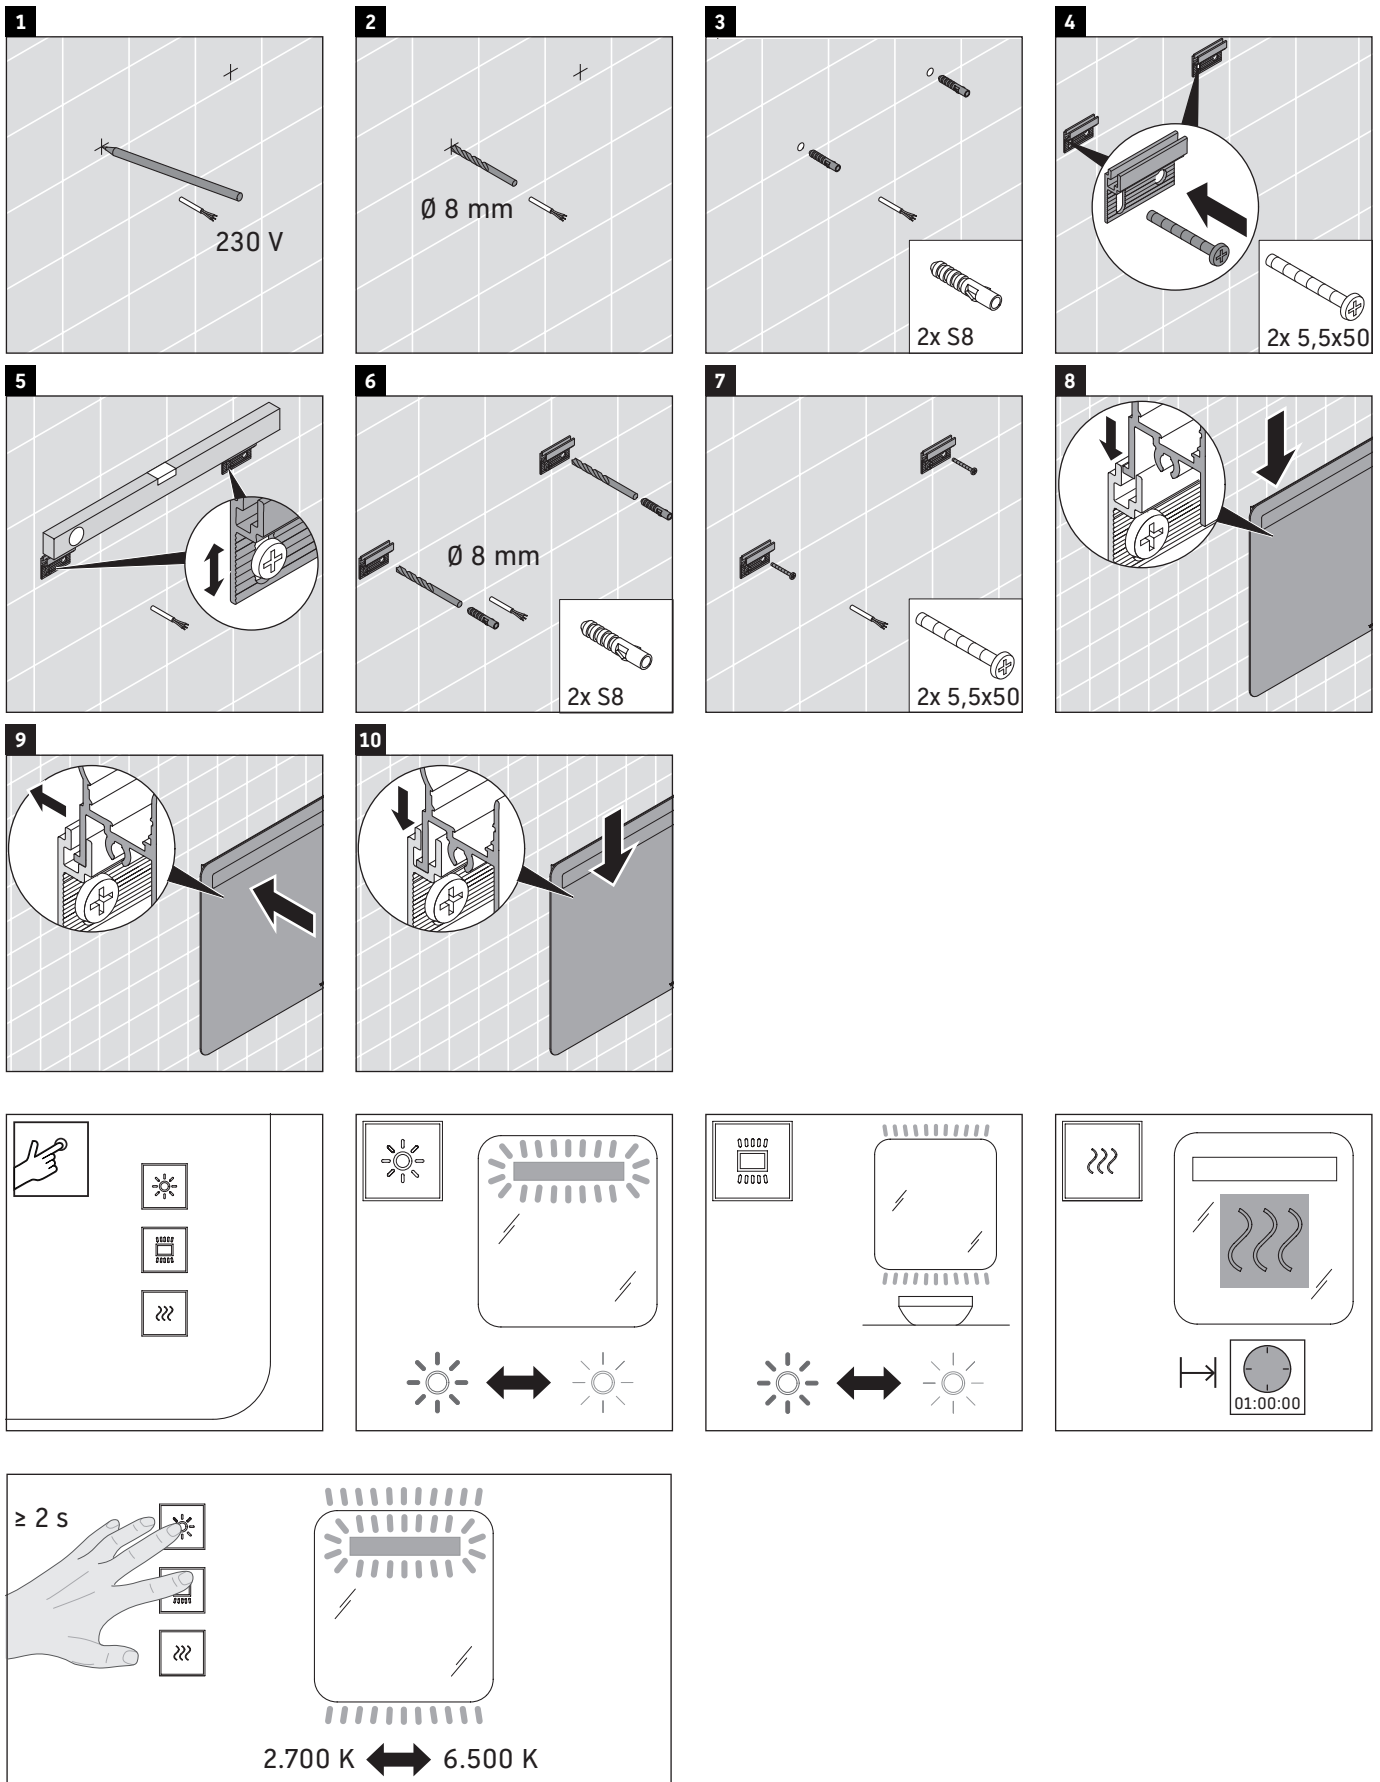

Instruções de montagem para mobiliário de casa de banho com instalação elétrica



Segurança

2



Instalação elétrica

3



Segurança

Utilização conforme as disposições

As instruções de montagem são parte do produto da Duravit e se destinam a pessoas que realizam a instalação elétrica para o produto. As instruções de montagem deve ser lidas, atentamente, e devem estar sempre disponíveis.

Grupo-alvo e qualificação

A instalação elétrica só deve ser realizada por eletricitistas qualificados.

Classe de proteção dos produtos Duravit

A classe de proteção dos produtos com instalação elétrica da Duravit corresponde, no mínimo, ao padrão IP 44.

Classes de proteção da iluminação

Classe de proteção	Linha de conexão
I	H05VV-F, 3x 1,5 mm ²
II	H03VV-F, 2x 0,75 mm ²

Diretivas e normas

Os produtos Duravit correspondem às diretivas da marcação CE:



Sinais e símbolos

Símbolo	Significado
>	Ação requerida

Eliminação

- Não eliminar através do lixo doméstico. Os produtos com este símbolo devem ser descartados de acordo com a diretiva WEEE por meio dos pontos de coleta locais para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.



Indicações de segurança

Perigo mortal

O contacto com corrente elétrica leva a choque elétrico.


- > Instalação elétrica conforme as diretivas e normas nacionais, europeias e internacionais.
- > Zonas de proteção para recintos húmidos de acordo com as específicas normas nacionais, os regulamentos locais e as diretivas de baixa tensão.
- > Em recintos húmidos ou outros compartimentos especialmente designados, a ligação elétrica deve ser realizada através de um corta-circuitos para corrente de falha de aterramento GFCI.
- > Separar os componentes elétricos da rede elétrica antes da instalação.
- > Deve ser verificado se todos os componentes estão livres de corrente elétrica.
- > Deve ser evitado que a alimentação elétrica possa ser ligada acidentalmente.

Penetração de corpos estranhos e de água

Corpos estranhos ou água em recursos operacionais levam a um curto-circuito, que pode causar danos ao produto.

- > Devem ser observadas as zonas de proteção para os produtos da Duravit.

Zonas de proteção

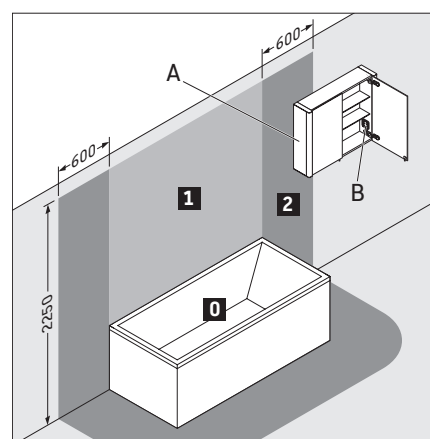

- A** Móvel com espelho com IP 44 deve se estender até à zona 2.
- B** Uma tomada existente em um móvel com espelho deve estar montada fora das zonas.

Classe de eficiência energética


- Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética E.




Instalação elétrica

Instalação elétrica para a classe de proteção I

Conexão elétrica

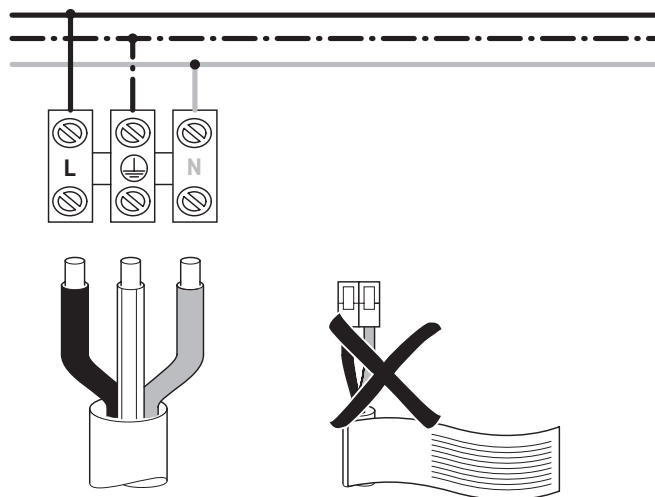


Conexão opcional de um botão externo


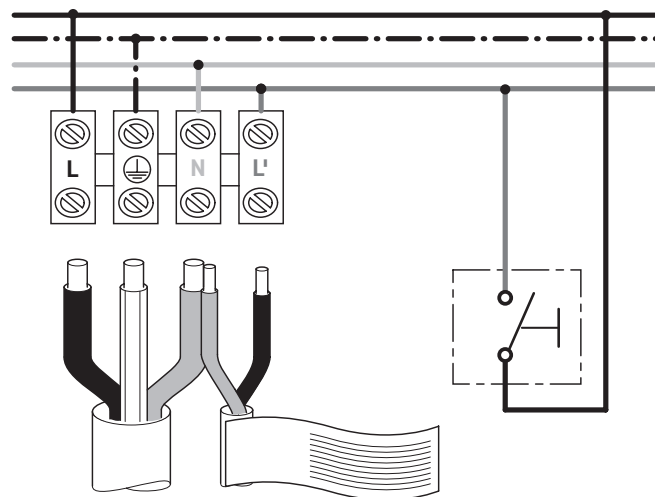


Instalação elétrica para a classe de proteção II

Conexão elétrica

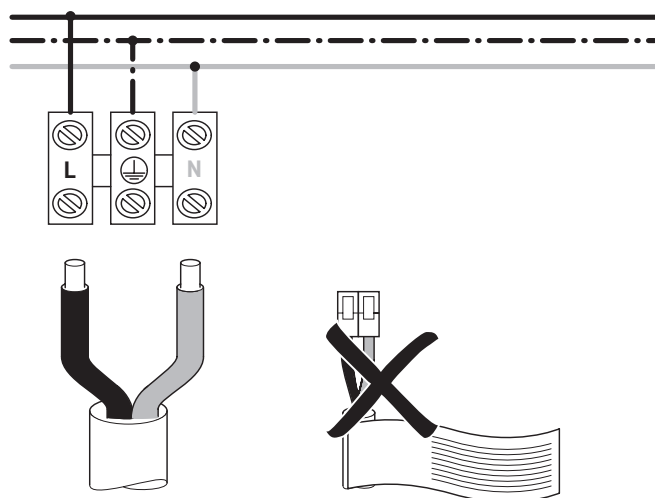

Conexão opcional de um botão externo

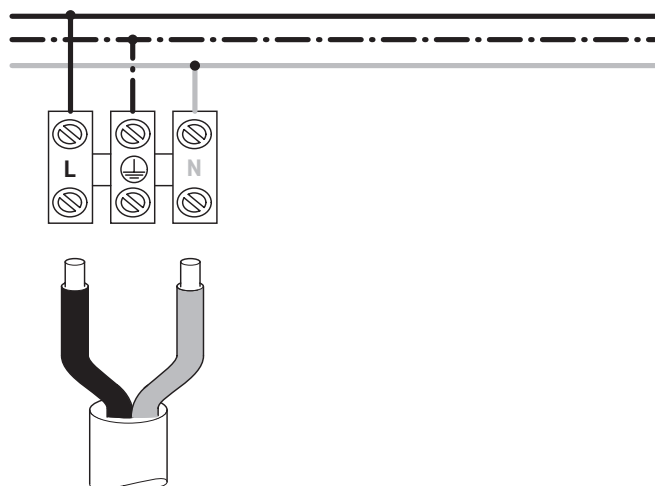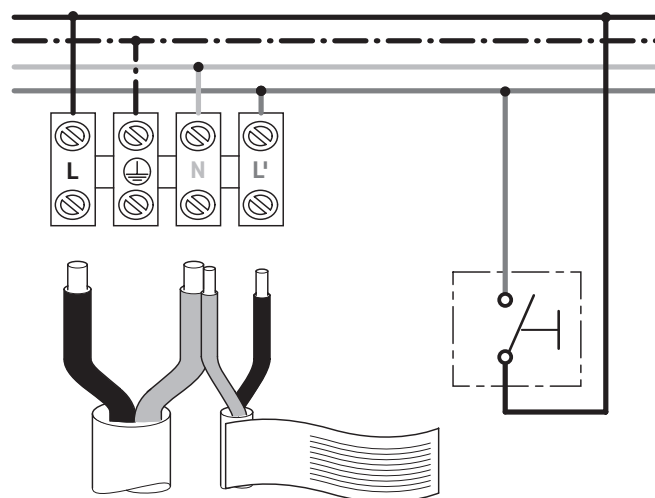

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 7833 70 0
Fax +49 7833 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

